




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Динамики	6" НЧ, 1" ВЧ
Частотный диапазон	70 Гц — 20 кГц
SPL (1 Вт, 1 м / max.)	88 дБ / 104 дБ
Направленность (1 / 2 кГц)	180° / 160°
Мощность на 100 В	60 / 30 / 15 / 7,5 Вт
Мощность номинальная	60 Вт
Импеданс	8 Ом
Материал корпуса / цвет	АБС-пластик / белый
Габариты (диаметр / глубина)	263 x 214 (посадочный: Ø230мм)
Вес	3,5 кг

## ОПИСАНИЕ




Penton CCS6/T – коаксиальный громкоговоритель для высококачественных инсталляций, в которых необходимо воспроизведение низких частот. Модели данной серии имеют встроенный трансформатор для подключения к 100-вольтовой линии. Драйвер расположен в закрытом металлическом корпусе. Удобные для установки разъемы «rhoenix» быстро и легко подключаются к громкоговорителю, а также предлагают сквозное соединение для продолжения линии с другими громкоговорителями. Громкоговорители оснащаются 6" низкочастотным драйвером и 1" твитером, установленным на оси. Громкоговорители серии CCS могут использоваться в составе домашних звуковых систем, а также применяться в системах фоновой музыки, для оснащения театров, гостиниц и т.д.

## АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

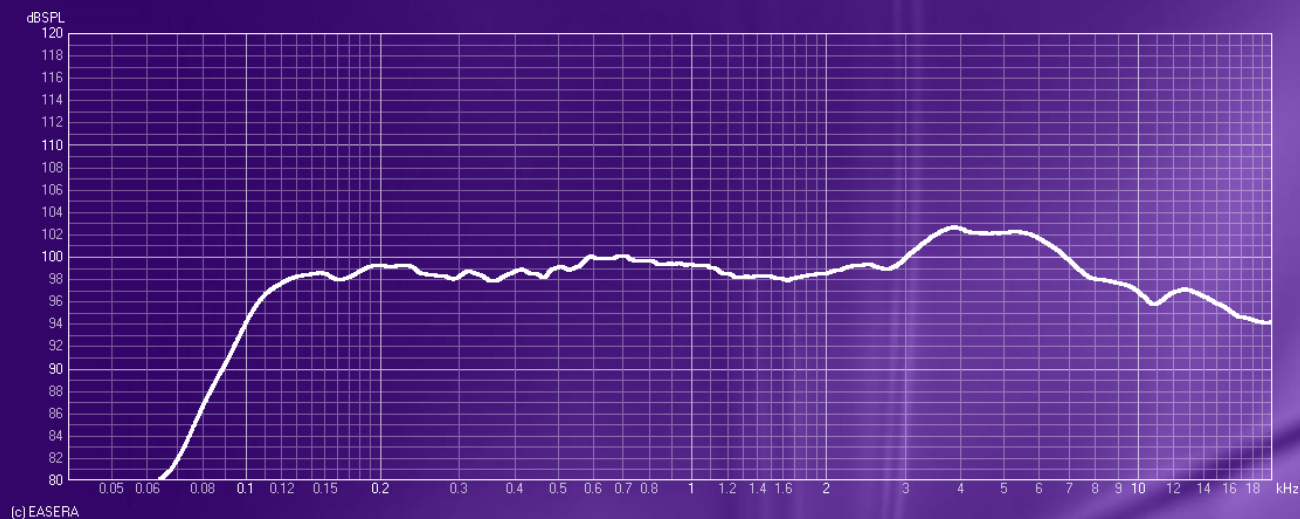

(c) EASERA

## ГАБАРИТЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

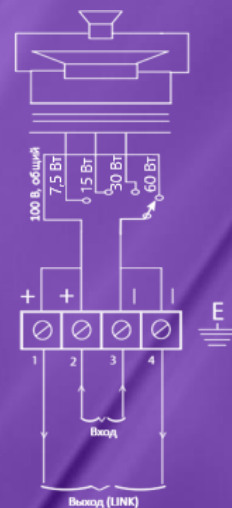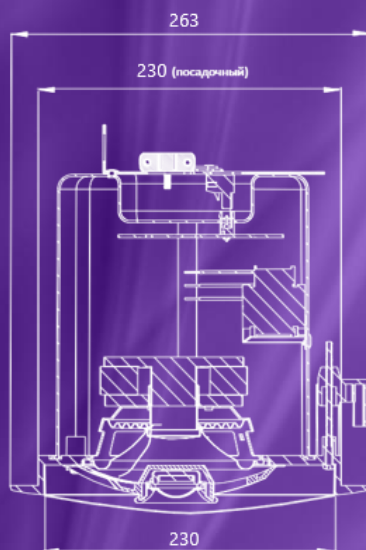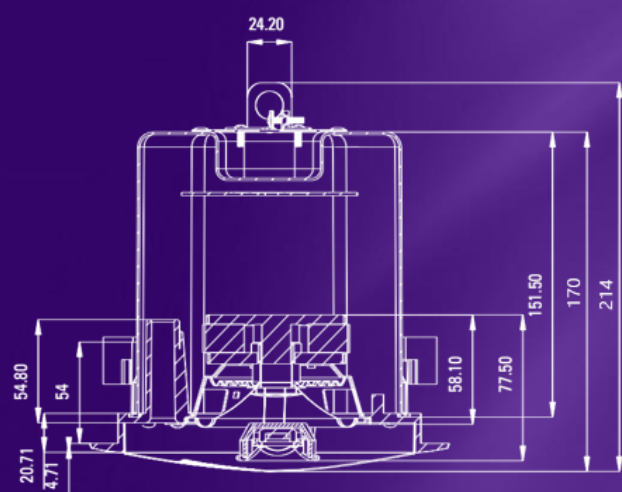

Представительство Penton / PAX ProAV Group  
в России и странах ЕАЭС:  
«Ксавтел Коммуникейшнс Рус»  
+7 495 308 82 34  
[info@paxproavgroup.ru](mailto:info@paxproavgroup.ru)  
[pax.ru.com](http://pax.ru.com)