

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотный диапазон	100 Гц — 12 кГц
SPL (1 Вт, 1 м / max.)	90 дБ / 97 дБ
Направленность (1 / 2 кГц)	180°
Мощность на 100 В	6 / 3 / 1,5 Вт
Мощность номинальная	6 Вт
Импеданс	4 Ом
Материал корпуса / цвет	Сталь / белый
Габариты	Ø174 x 65 мм
Вес	0,54 кг

ОПИСАНИЕ


Penton RLS5/T – широкополосный потолочный трансляционный громкоговоритель, корпус и защитная решетка которых изготовлены из прессованной стали с эпоксидным покрытием. Громкоговорители RLS5/T имеют конический драйвер, что обеспечивает отличное качество звука, высокую чувствительность и воспроизведение более широкого диапазона частот. Могут поставляться с защитным «колпаком». Предназначены для использования в любых инсталляциях, где требуется фоновая музыка и речевое или пожарное оповещение.

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



(c) EASERA

ГАБАРИТЫ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

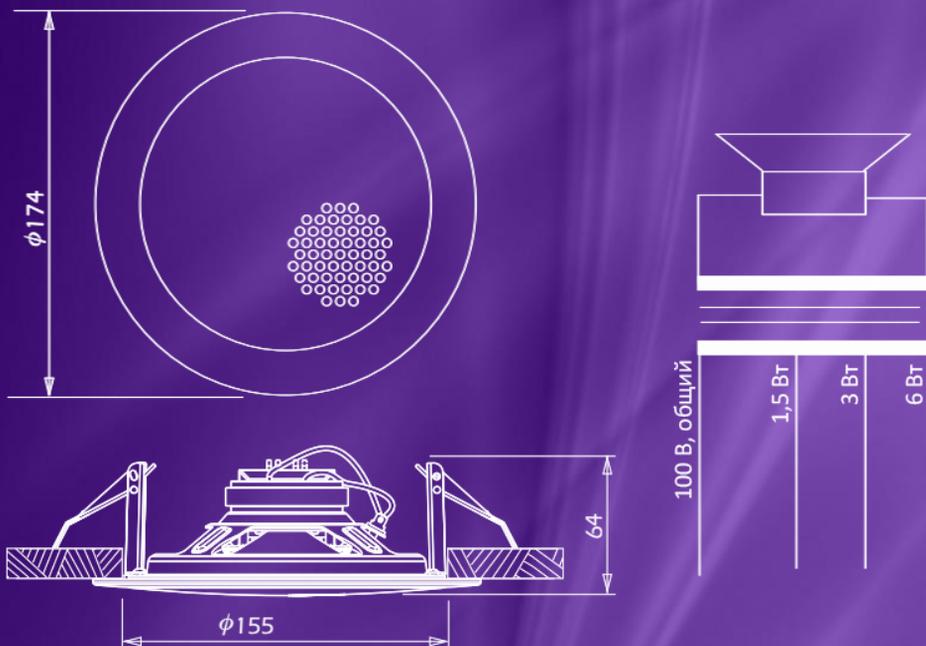

Представительство Penton / PAX ProAV Group

в России и странах ЕАЭС:

«Ксавтел Коммуникейшнс Рус»

+7 495 308 82 34

info@paxproavgroup.ru

pax.ru.com