

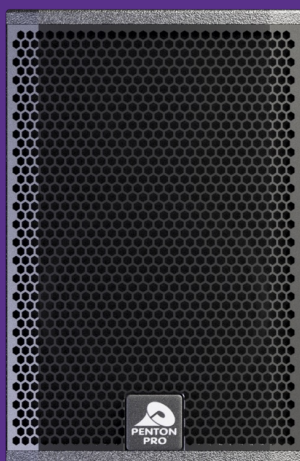
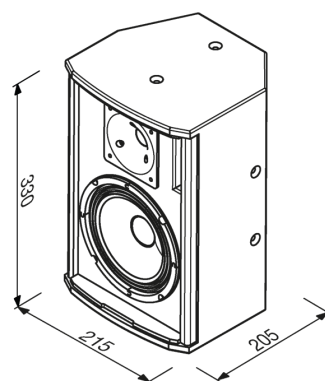



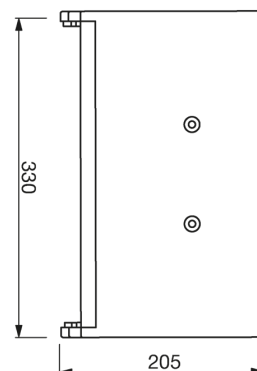


VX6 ТОЧЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК

Двухполосный громкоговоритель с ультранизким уровнем нелинейных искажений 6" + 1".
Мощность 150 – 250 Вт, 8 Ом, SPL 121 дБ. Габариты: 215 x 205 x 330 мм, вес: 5,15 кг.

- Точечный источник
- Применение: клубы, концертные залы, театры, конференц-залы, фитнес
- Инсталляционный высокоэффективный двухполосный громкоговоритель класса Hi-Fi с ультранизким уровнем нелинейных искажений
- Компоненты: 6"/1"
- Покрытие: 100°
- Максимальное звуковое давление (SPL): 121 дБ
- Габариты: 215 x 205 x 330 мм
- Вес: 5,15 кг
- Рекомендуемая мощность усилителя: 150 – 250 Вт @ 8 Ом

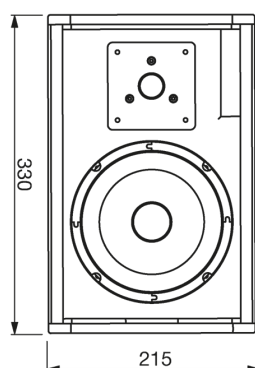

VX6 ТОЧЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК

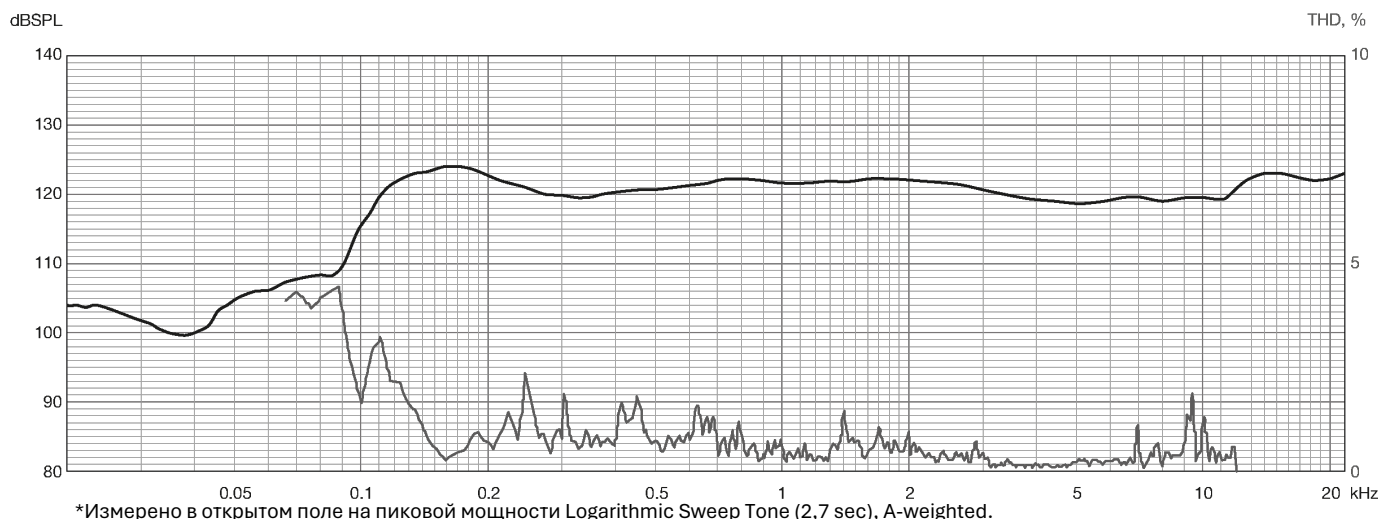

Диапазон воспроизводимых частот (-3 дБ): 105 Гц – 22000 Гц

Диапазон воспроизводимых частот (-6 дБ): 100 Гц – 22000 Гц

Максимальное звуковое давление, 1 м (SPL): 121 дБ

Нелинейные искажения, номинальная мощность: <1%

Нелинейные искажения, максимальная мощность: <4%

Диаграмма направленности: 100°

Импеданс: 8 Ом

Номинальная мощность: 150 Вт

Пиковая мощность (10 мс): 250 Вт

Коммутация: 1 x NL4, 1 x Phoenix 4pin

Громкоговоритель сконструирован по классической биаксиальной схеме, состоит из 6" высокочувствительного низкочастотного громкоговорителя в акустическом оформлении прямого излучения с фазоинвертором и 1" компрессионного драйвера, нагруженного на симметричный экспоненциальный рупор постоянной направленности 100°.

Оснащен встроенным пассивным кроссовером с фильтрами второго порядка с согласованной фазовой характеристикой, с применением катушек индуктивности с воздушным сердечником, что обеспечивает очень низкий уровень нелинейных искажений – менее 1% при мощности 150 Вт. Это позволяет использовать громкоговорители для высококачественного воспроизведения музыки любых стилей и достоверной передачи речи на высоком уровне звукового давления – до 121 дБ.

Корпус громкоговорителя изготовлен из многослойной фанеры и покрыт ударопрочной водостойкой краской. Передняя стенка закрыта металлической решеткой с акустически прозрачным поролоном. Для крепления громкоговорителя предусмотрены гильзы под резьбу M8. Для мобильного применения на нижней стенке установлен стандартный «стакан» 35 x 90 мм для установки громкоговорителя на стойку.

Имея частотный диапазон 100 Гц – 22 кГц, громкоговоритель может использоваться как отдельная широкополосная система, так и дополнительный точечный источник для front-fill, out-fill, delay line или элемент распределенной звуковой системы. Для расширения диапазона в области низких частот рекомендуется использование сабвуфера VX15B.

Рекомендуемая мощность усилителя 150 – 250 Вт @ 8 Ом.